

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

4 **KARTE**
Typschlüssel-Nummer

Personenwagen

H O N D A

S L (Civic 1300)

CH 0369 19

Hersteller HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japan
 Erkennungsmerkmale " SL " auf Hersteller-Plakette
" JHM.SL.3.0. " vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Spritzwand
 Motorkennzeichen " E N 1 " vor Motornummer, rechts hinten oben auf Schwungradgehäuse, neben Anlasser
 Hauptimporteur HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA., 1242 Satigny-Genève
 Geprüftes Fahrzeug JEMASL 5 320 S 000 013

Fahrgesteil
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert oder Automat
 Anzahl Gänge 4/5 bzw. 2/3 Stufen Achsantrieb Vorderräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit kombinierter Kontrolllampe

Motor	<u>HONDA</u>	Typ	<u>E N 1</u>
Marke	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Bauart	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Kühlung	<u>72</u>	Hub	<u>82</u>
Bohrung	<u>1335</u>	Steuer-PS	<u>6,80</u>
Hubraum	<u>44</u>	bei U/min	<u>5000</u>
Leistungs-kW	<u>60 DIN</u>		
PS	<u>69,5</u>	dB/A bei U/min	<u>3750 *</u>
Lärm-Standm.	<u>2 Töpfe, 280 x ø 105</u>		<u>300 x ø 170</u>
Schalldämpfer	<u>ECE-15/03</u>		<u>**</u>
Abgasprüfung	<u>BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 = D</u>		
Entstörung			

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 2 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel links/rechts
 Untertegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 4 v 2 M h 2
 Masse
 Länge innen 3760 Achsabstand 2250
 Breite 1580 Doppelachse v h
 Höhe 1350 Spurweite v h 1360 +) h 1370 +)
 Ueberhang s 760 Spurweite v h
v 750 Spurkreis ø l 9650 r 9800
h

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>430</u>	<u>290</u>	<u>720</u>
Nutzlast	<u>90</u>	<u>190</u>	<u>280</u>
Gesamtgewicht	<u>520</u>	<u>480</u>	<u>1000</u>
Fabrikgarantie			<u>1190</u>
Reifengröße	<u>155 SR 12</u>	<u>155 SR 12</u>	(Varianten +)
Pty / bar	<u>- / 1,9</u>	<u>- / 1,9</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>700</u>	<u>700</u>	
für V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Stahlfelgen	<u>4 J x 12 +)</u>		
Garantierte Anhängelast gebremst			<u>700</u>
Garantierte Anhängelast ungebremst			<u>400</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller mech./autom.			<u>150/140</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			<u>75</u> km/h
Garantierte Dachlast			<u>75</u> kg

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit W Waschanlage
Warnvorrichtungen	MITSUBA e6 28024 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	H O N D A SL (Civic 1300)		
Typenscheinnummer	CH	0369 19	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	720	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,80
Gesamtgewicht	1190	Hubraum	1335

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, M2, 1A 4,266 = 77,5 dB/A
50 km/h, M3, 1A 4,266 = 74,0 dB/A
50 km/h, A2, 1A 4,117 = 74,0 dB/A
50 km/h, A2, 1A 3,105 = 72,5 dB/A
- **) Abgasprüfung : CO-Wert, mech. Getriebe = 1,725 % bei 750 U/min; automatisches Getriebe = 1,25 % bei 850 U/min (2-Stufen)
0,95 % bei 850 U/min (3-Stufen)
- +) Reifenvariante : 175/70 SR 13 Tragkraft 810 (2,0) V-max. 180 km/h
155 SR 13 740 (1,9) 180 km/h
- Felgen : 5 J x 13 Leichtmetall HONDA Topy Spur v 1360 mm h 1370 mm
5 1/2 JJ x 13 Leichtmetall SWA 112 1365 mm 1375 mm, Kotschutzklappen hinten erford.
4 1/2 J x 13 Stahl 1360 mm 1370 mm
5 J x 12 Leichtmetall HONDA Topy 1360 mm 1370 mm

Ort und Datum der Prüfung Bern, 16.02.81 (adm.)

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

H O N D A

diverse

CH 0369 19.


SAMMELKARTE I

(ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.05.81 - Ba

Aenderung der Anzahl Plätze: hinten von 2 auf 3 durch Einbau von ECE-14 konformen Verankerungspunkten für mittleren Beckengurt (ISB - Prüfung vom 27.01.81).

Erkennungsmerkmale : Mittenabstand der Verankerungspunkte 400 mm. Anordnung in Linie mit Originalverankerungspunkten für äussere Gurten.

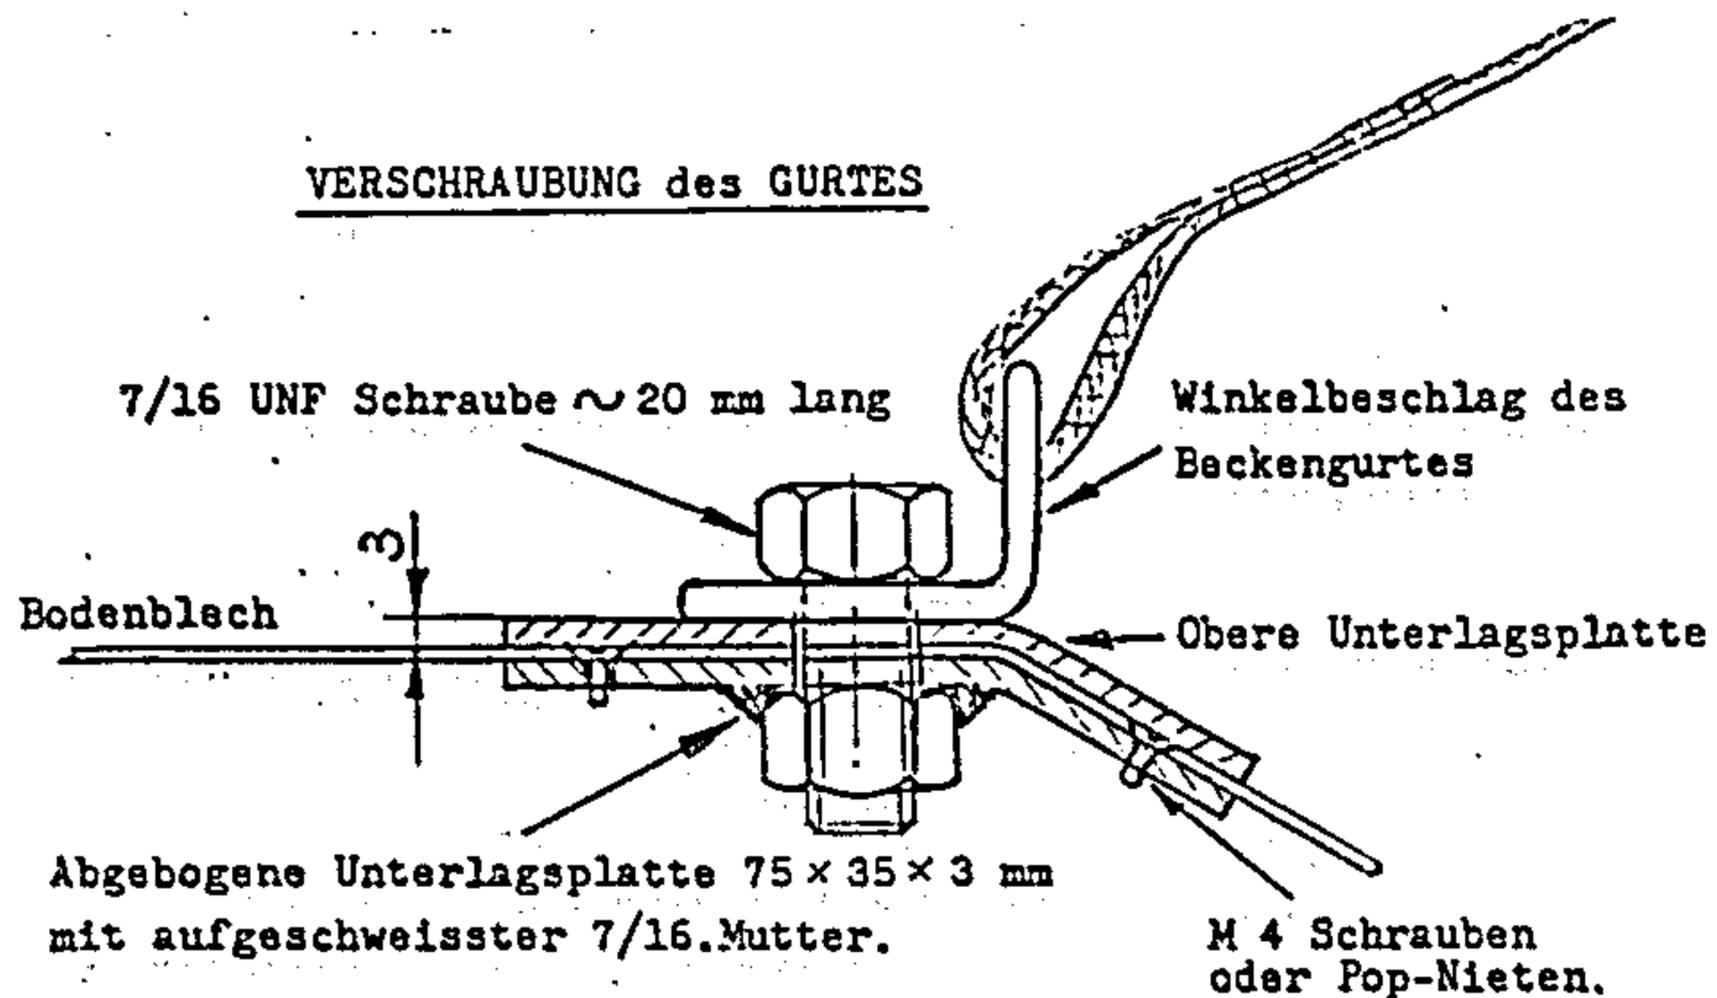

Vorgehen: Fahrzeuge, an denen die Aenderung vor der 1. Inverkehrsetzung vorgenommen worden ist, sind nach Massgabe der Typenscheine mit 5 Sitzplätzen (vorne 2, hinten 3) zuzulassen

CH 0369 14 Typ SS (Civic 1300)

CH 0369 15 Typ SL (Civic 1300)

CH 0369 16 Typ WC (Civic 1300 Wagon)

Unter den Typenschein-Nummern

CH 0369 18 Typ SS (Civic 1300)

CH 0369 19 Typ SL (Civic 1300)

CH 0369 20 Typ WC (Civic 1300 Wagon)

mit 4 Sitzplätzen zugelassene Fahrzeuge, sind nach erfolgter Aenderung der Behörde für den Eintrag der geänderten Anzahl Plätze zu melden (Formular 13.20 B für technische Aenderungen).